


Tyro 230V interface t.b.v. Aquarius ontvanger

Aansluitschema van de interface voor 868 Mhz. Systemen:

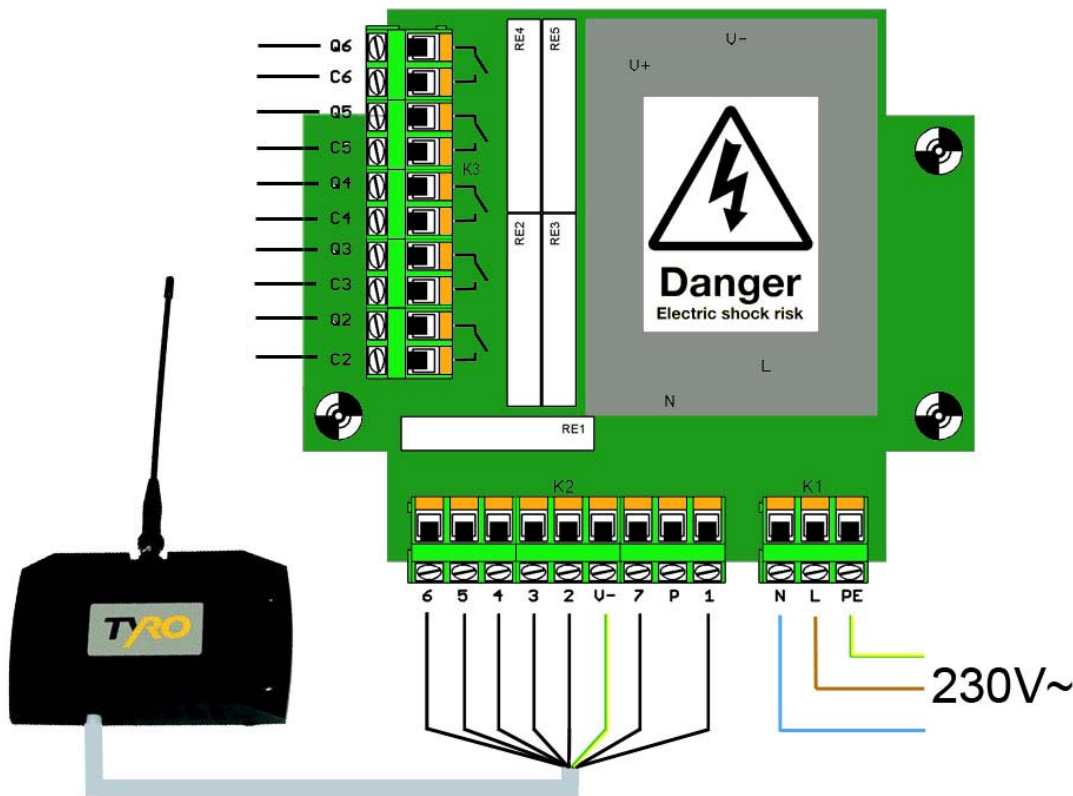

Uitgangen en draadnummers van Aquarius ontvanger (K2)			Bijbehorende uitgang van 230V interface (K3)	
	Sedna knop	Musca knop		
V -			geel / groen	
V+			draadnummer 1	
Uitgang 1	◀	3	draadnummer 2	Q2 en C2
Uitgang 2	▶	4	draadnummer 3	Q3 en C3
Uitgang 3	▲	2	draadnummer 4	Q4 en C4
Uitgang 4	▼	1	draadnummer 5	Q5 en C5
Uitgang 5	noodstop	noodstop	draadnummer 6	Q6 en C6
Program.			draadnummer 7	

Programmeren van nieuwe zender:

Haal draadnummer 7 van de Aquarius ontvanger uit K2 contact 7 en druk deze draad max. 1 seconde in K2 contact P. De led op de ontvanger brandt. Druk op de noodstopknop van de nieuwe zender. De led knippert en de zender is ingelezen. Wanneer u meerdere zenders wenst in te lezen herhaalt u, per zender, de vorige stappen. Als u alle zenders ingelezen heeft, bevestigt u draadnummer 7 wederom in K2 contact 7. **Let op! Wanneer u draadnummer 7 langer dan 5 sec. aan contact P houdt, worden alle ingelezen zenders gewist.**

Technische specificaties:

Aansluitspanning 100 – 240 V~ 50/60Hz
 Stroomverbruik 0,35 A
 Maximale schakelstroom 3 A (1000W @ 230V~) max. per uitgang

Leveringsomvang:

Complete interface ingebouwd in Attema AK2-IP54 kabeldoos met 3x M20 schroefwarterl.

Afmetingen:

Behuizing (m.u.v. schroefwarterls) 120 x 95 x 45 mm.



Tyro Remotes
 Bedrijvenpark Twente 1B
 7602 KA Almelo
 The Netherlands

Tel: +31-(0)546-588790
 Fax: +31-(0)546-579490
 E-mail: info@tyroremotes.eu
 Website: www.tyroremotes.eu

